


## INSTALLAZIONE ATTACCO TRINCHETTA SU “SALONA 45”

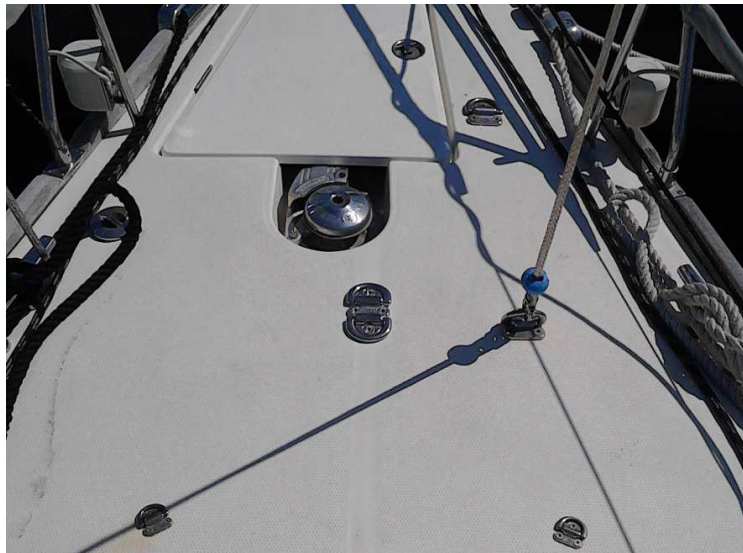

Il proprietario di questo SALONA 45 ci ha chiesto di studiare un sistema affidabile e sicuro per poter installare con facilità una trinchetta o una vela da vento forte.

La parte più delicata di questo intervento è stata quella di realizzare un fissaggio solido per la mura della vela o dello strallo.

In questo caso abbiamo scelto di utilizzare un doppio golfare abbattibile collegato ad una contro landa in acciaio inox che si fissa alla paratia di divisione tra armadio del bagno di prua e il gavone dell'ancora.

La scelta del doppio golfare abbattibile è voluta per non essere d'intralcio quando la trinchetta non è armata, mentre la landa sotto coperta scarica tutte le tensioni sulla paratia strutturale.

L'armatore del Salona 45 riportato in queste foto ha scelto una trinchetta armata su un avvolgitore volante. In questo modo non è necessario alcuno strallo fisso, ma è sufficiente utilizzare una drizza parancata 2:1, questo non toglie che in futuro può essere armata anche su uno strallo con garrocci.

La scelta del punto di fissaggio sull'albero in prossimità dell'attacco dello strallo principale non richiede l'utilizzo di sartie volanti strutturali.

